


Tubo Corrugado Semi Pesado

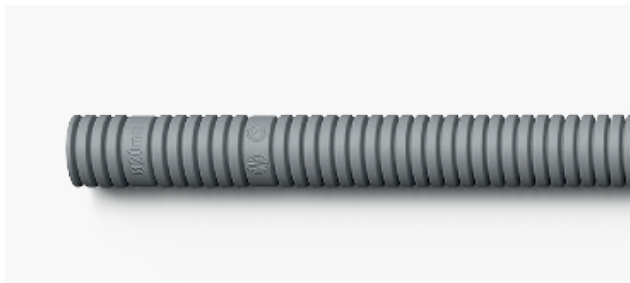

Aplicación

Aptos para obras húmedas: embutidos en paredes, bajo pisos técnicos y techos. Teniendo en cuenta las prescripciones adicionales que indica la Reglamentación AEA 90364-7-770 para este tipo de canalizaciones (Ver 770.10.3.3.4)

Clasificación 3321 2254 4211

Medidas

Código	Diam. Ext	Mts. x rollo
GETC20S	ø20mm	25 mts
GETC22S	ø22mm	25 mts
GETC25S	ø25mm	25 mts
GETC32S	ø32mm	25 mts
GETC40S	ø40mm	25 mts
GETC50S	ø50mm	25 mts
GETC2050S	ø20mm	50 mts
GETC2250S	ø22mm	50 mts
GETC2550S	ø25mm	50 mts

Características técnicas

Tubos corrugados de material termoplástico, autoextinguible, no propagante de la llama, desarrollado bajo diseño exclusivo que garantiza un alto nivel de flexibilidad funcional asociada a un ajuste exacto con sus accesorios, apto para realizar canalizaciones embutidas en viviendas y comercios.



Sistema de embalaje diseñado para mantener el tubo enrollado mientras es usado.

Clasificación 3321 s/IRAM 62386-1



3

Resistencia a la compresión 75 KG



3

Resistencia al impacto mayor a masa de 2 Kg. desde una altura de 100 mm.



2

Temperatura de servicio mínima -5 °C



1

Temperatura de servicio máxima 60 °C

